


## Lippe für Kaminanschluss

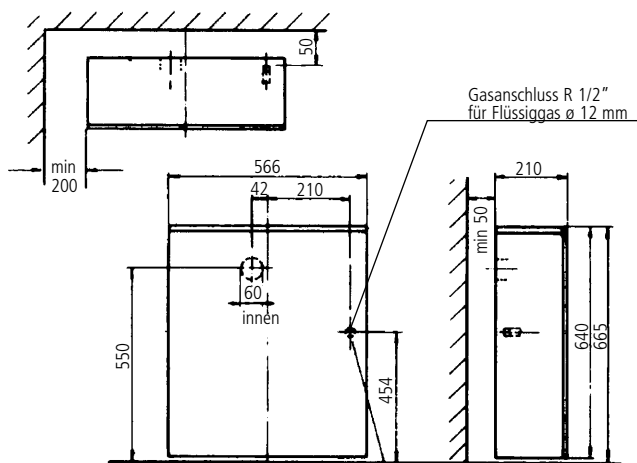

| Alle Maße in mm                      | 55-31        |
|--------------------------------------|--------------|
| Abstand Gasanschluss zur Gerätemitte | 210          |
| Rauchrohr ø                          | 60           |
| Wandabstand hinten                   | 50           |
| Gewicht                              | 21 kg        |
| Technische Daten                     | kW           |
| Nennwärmeleistung                    | 3,14         |
| Nennwärmebelastung                   | 3,65         |
| CE-Produkt-ID-Nr.                    | CE0085BL0530 |

| Erforderlicher Gasanschluss |         |
|-----------------------------|---------|
| Erdgas                      | 1/2"    |
| Flüssiggas                  | ø 12 mm |

## Technische Daten

### Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer (nach DIN 18893, bis 200 m³)

| Nennwärmeleistung in kW                                                                                    | 2,0             | 3,0 | 5,0 | 6,0   | 7,0   | 8,5   |                         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Betriebsweisen</b>                                                                                      | <b>Raumlage</b> |     |     |       |       |       | <b>Rauminhalt in m³</b> |  |  |  |  |  |
| Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht | günstig         | 31  | 56  | 124   | 165   | > 200 | > 200                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                            | weniger günstig | 20  | 35  | 73    | 95    | 120   | 159                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                            | ungünstig       | 12  | 22  | 48    | 65    | 82    | 106                     |  |  |  |  |  |
| Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht       | günstig         | 60  | 107 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                            | weniger günstig | 36  | 63  | 131   | 169   | > 200 | > 200                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                            | ungünstig       | 24  | 43  | 91    | 118   | 146   | 189                     |  |  |  |  |  |

### Stündlicher Gasverbrauch bei Nennwärmeleistung (Die jeweils gelieferte Gasart erfahren Sie bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen)

|                |                  |           |           |           |           |           |           |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erdgas LL      | Hi = 8,1 kWh/m³  | 0,30 m³/h | 0,45 m³/h | 0,75 m³/h | 0,90 m³/h | 1,05 m³/h | 1,28 m³/h |
| Erdgas E       | Hi = 9,5 kWh/m³  | 0,26 m³/h | 0,39 m³/h | 0,64 m³/h | 0,77 m³/h | 0,90 m³/h | 1,09 m³/h |
| Flüssiggas B/P | Hi = 12,7 kWh/kg | 0,19 kg/h | 0,29 kg/h | 0,48 kg/h | 0,58 kg/h | 0,67 kg/h | 0,82 kg/h |

Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15°C, 1013 mbar, trockenes Gas